

BATTRIX

Batterie cyclique de décharge lente flammes retardante. Avec son électrolyte riche cette batterie offre une grande résistance à la corrosion, aux grosses charges de travail ainsi qu'une haute densité d'énergie. Cette batterie est idéale pour toutes les utilisations types systèmes de sécurité ou pour l'alimentation de tout type d'appareils électriques.




BXC9-12FR


12V 9AH C20

Voltage	12V	Intensité de décharge maximale	666 A
Capacité Nominale	9 Ah C20	Courant de charge max	2.25 A
Poids	2.55 Kg	Courant de charge recommandé	0.9 A
Dimensions	151 x 65 x 97.5 mm		


Caractéristiques de décharge

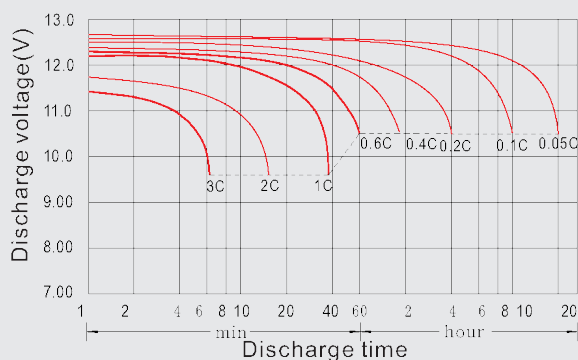

Caractéristiques de charge

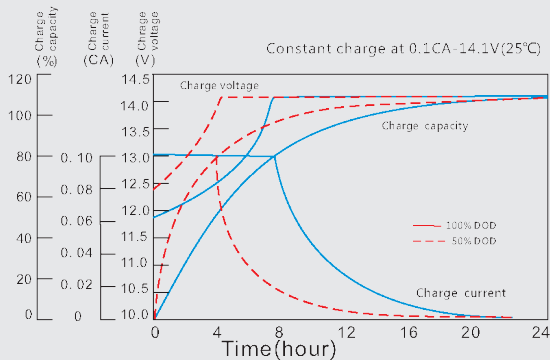

Effet de la température sur la capacité

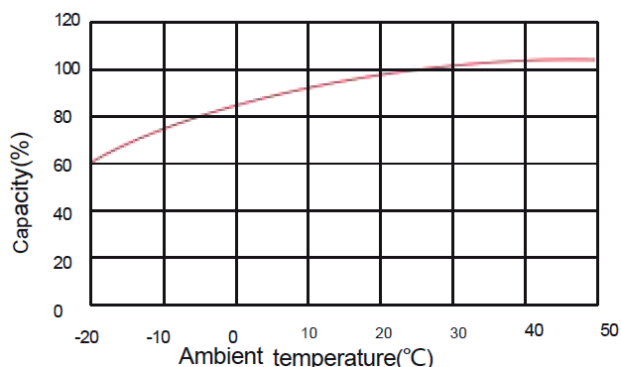

Effet de la température sur la durée de vie

