

BXC100-12FR

12V 100 Ah C20


BATTRIX




Voltage	12V
Capacité Nominale	100 Ah C20
Poids	29.5 Kg
Dimensions	330 x 171 x 219 mm
Intensité de décharge maximale	1200 A
Courant de charge max	25 A
Courant de charge recommandé	10 A

Batterie cyclique de décharge lente flammes retardante. Avec son électrolyte riche cette batterie offre une grande résistance à la corrosion, aux grosses charges de travail ainsi qu'une haute densité d'énergie. Cette batterie est idéale pour toutes les utilisations types systèmes de sécurité ou pour l'alimentation de tout type d'appareils électriques.


Caractéristiques de décharge

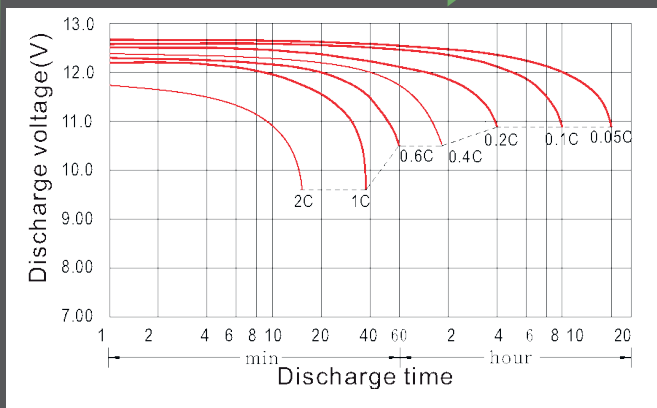

Caractéristiques de charge

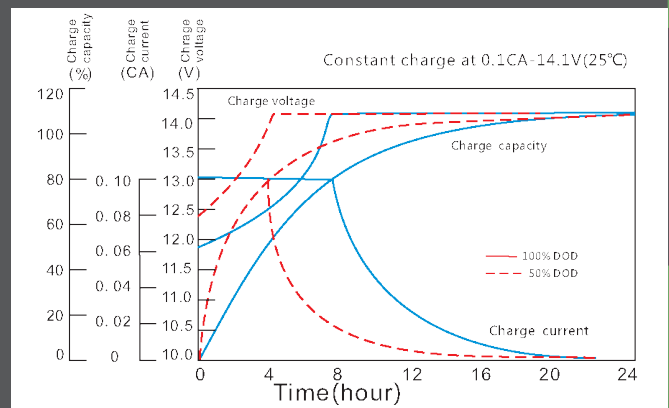

Effet des décharges profondes sur la durée de vie

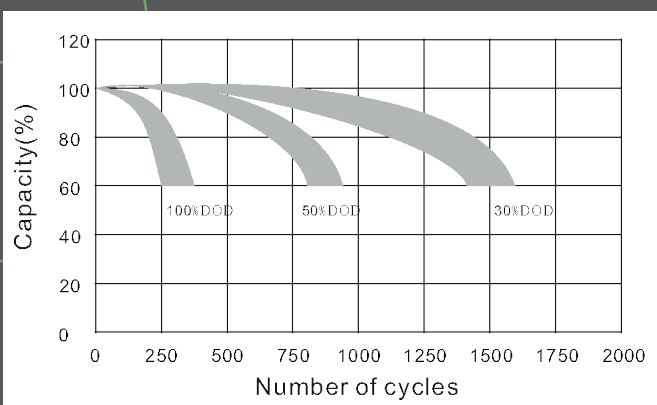

Courbes d'auto décharge

